


FC-8216 8K 介面轉換器 主要規格

將HD-SDI(16組)或 3G-SDI(8組) 介面轉換成 HDMI 2.0 (4組) 介面輸出

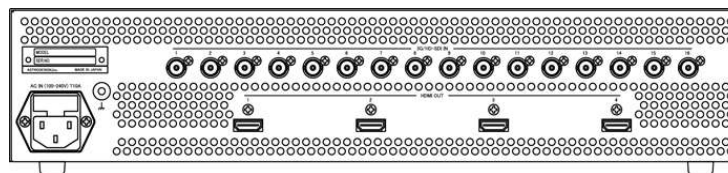


輸入端		
訊號格式	影像解析度	垂直更新率
8K Dual Green 3G-SDI BNC Cables x 8	7680 x 4320	60Hz/59.94Hz
8K Dual Green HD-SDI BNC Cables x16	7680 x 4320	60Hz/59.94Hz
8K YCbCr 4:2:2 3G-SDI BNC Cables x16 (Level A/Level B available)	7680 x 4320	60Hz/59.94Hz

輸出		
訊號格式	影像解析度	垂直更新率
HDMI 2.0 x 4 RGB 4:4:4	3840 x 2160 8bit	60Hz/59.94Hz
HDMI 2.0 x 4 YCbCr 4:2:2	3840 x 2160 12bit	60Hz/59.94Hz
HDMI 2.0 x 4 YCbCr 4:2:0	7680 x 4320 12bit	60Hz/59.94Hz

8K 120p/60p 非壓縮影像播放系統 HDMI

8K/60p 的系統可填寫
輸出介面: HDMI 2.0 x 4

非壓縮式影片的好處: 未經過 MPEG 或是 H.265 的有損壓縮
，可呈現最真實的敘景，可用於畫質評估、會場展示等

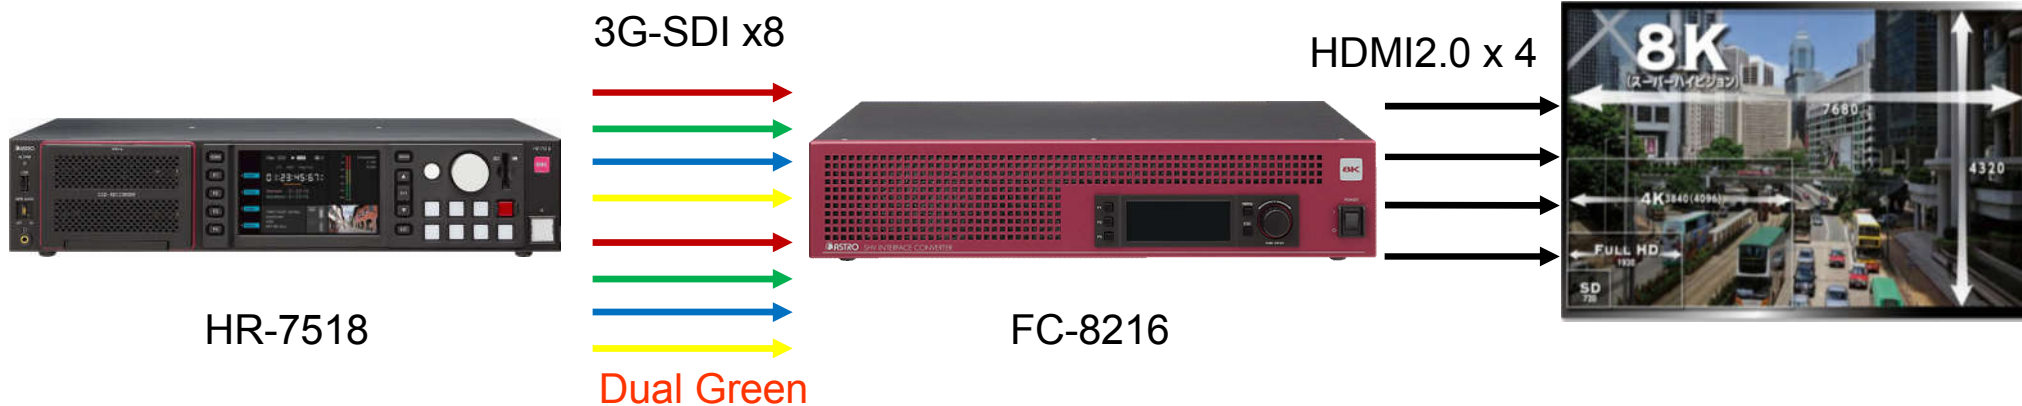

Output: 7680 x 4320 @ 60Hz
with 8 3G-SDI Cables
RGB/YCbCr
田字型分割

Output: 3840 x 2160 @ 60Hz x4
with 4 HDMI 2.0 Cables
RGB/YCbCr
田字型分割