


# 8Kx4K SSD 非圧縮式録／放影機

HR-7518 - 支援至 8K 4K 60Hz

HR-7518-A - 支援至 8K 4K 120Hz

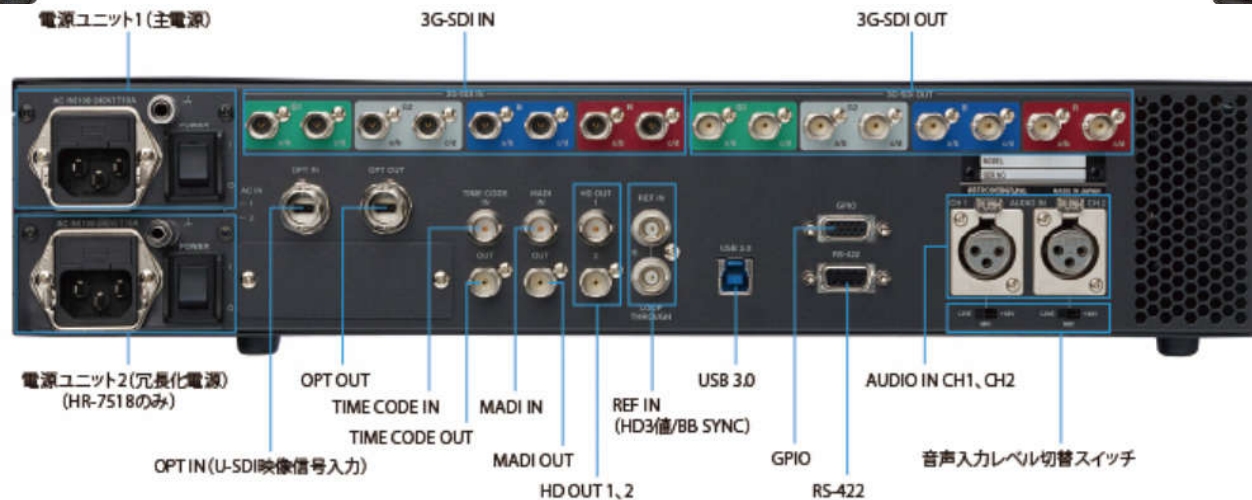

SSD 支援 2T x2 或是 4T x2  
除く Dual Green 格式 外亦 支援 HQX

# HR-7518 SSD 錄/放機 主要規格

包含 HQX 編碼及解碼器，  
可進行長時間8K影像錄/放



支援的解析度		介面	
解析度	垂直更新率	Input & Output	3G-SDI(SMPTE 424M/ST 425-1) x 8
8K (7680 x 4320) Dual Green	59.94Hz		Ancillary data(Audio,TC)
8K YCbCr 4:2:0			Optical(ARIB STD-B58) x 1
8K YCbCr 4:2:2			Ancillary data(Audio,TC)
8K RGB 4:4:4			12G-SDI(SMPTE ST 2082-1) x 6
8K YCbCr 4:2:0	119.88Hz		In future, <b>NOT available yet.</b>
8K YCbCr 4:2:2			
8K RGB 4:4:4			

影像規格 (此表是以 2T SSD x1計算)	播放時間	非壓縮式		壓縮式 (HQX) 8:1	
		非壓縮式	壓縮式	非壓縮式	壓縮式
59.94p	8K Dual Green (需同時安裝兩顆SSD)	20 mins	40mins	20 mins	40mins
	8K YCbCr 4:2:0	N/A	40mins	N/A	40mins
	8K YCbCr 4:2:2	N/A	40mins	N/A	40mins
	8K RGB 4:4:4 ※1	N/A	40mins	N/A	40mins
119.88p	8K YCbCr 4:2:0	N/A	20mins	N/A	20mins
	8K YCbCr 4:2:2	N/A	20mins	N/A	20mins
	8K RGB 4:4:4 ※1	N/A	20mins	N/A	20mins



SSD Packet

■ 2TB : MM-210


■ 4TB : MM-210-1

※1 會先轉成 YCbCr 4:2:2 再進行編碼

# 8K 120p/60p 非壓縮影像播放系統 HDMI

8K/60p 的系統可填寫  
輸出介面: HDMI 2.0 x 4

非壓縮式影片的好處: 未經過 MPEG 或是 H.265 的有損壓縮  
，可呈現最真實的敘景，可用於畫質評估、會場展示等

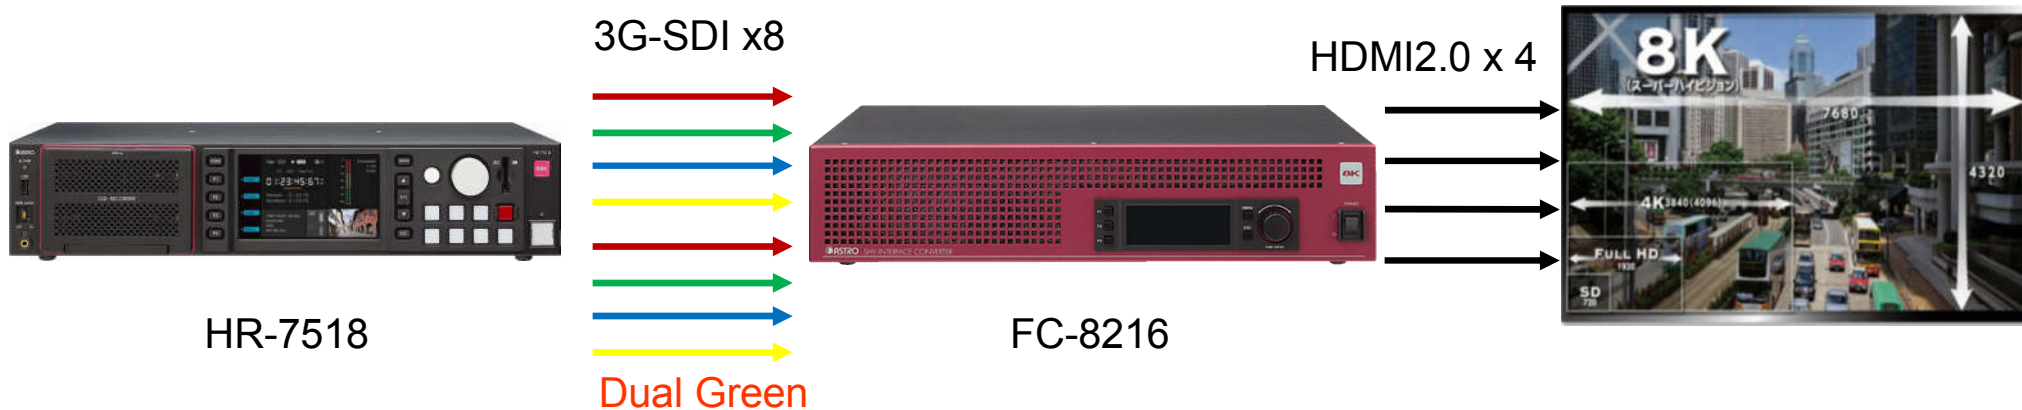

Output: 7680 x 4320 @ 60Hz  
with 8 3G-SDI Cables  
RGB/YCbCr  
田字型分割

Output: 3840 x 2160 @ 60Hz x4  
with 4 HDMI 2.0 Cables  
RGB/YCbCr  
田字型分割