


ASTRO VD-675/676 高品質 150Mhz 訊號分配器

體積小、1 對 8 / 16 分配器

不衰減配銷中

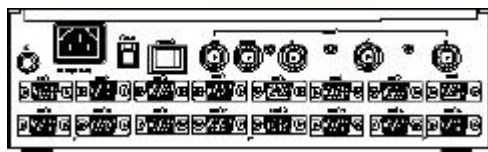

1. 最大頻寬範圍：類比 5-150Mhz。
2. 採用雙組控制電路，高頻寬，訊號不會衰減。
3. 共有 1 對 8 (VD-675) 及 1 對 16 (VD-676) 兩機型。
4. 最適合一般的 CRT 及 LCD Monitor 品管單位熱機及展示使用。

規 格	
頻寬	5.00 - 150.00 MHz
輸入訊號規格 (Video)	一組輸入訊號：R,G,B 各一個 BNC 接頭 電壓位準: -1.0V ~ 1.0V 75ohm (DC 200Mhz)
輸入訊號規格 (Sync)	一組輸入訊號：HS, VS 各一個 BNC 接頭 電壓位準: -0.3V ~ 2.0V 75ohm
輸出訊號規格 (Video)	VD-675 : 8 組輸出訊號：R,G,B 共 8 個 D-Sub 15 Pin 接頭 VD-656 : 16 組輸出訊號：R,G,B 共 16 個 D-Sub 15 Pin 接頭 電壓位準: -1.0V ~ 1.0V 75ohm 頻寬: (DC 150Mhz (within +1 to 3 db))
輸出訊號規格 (Sync)	VD-655 : 8 組輸出訊號：HS, VS 共 8 個 D-Sub 15 Pin 接頭 VD-656 : 16 組輸出訊號：HS, VS 共 16 個 D-Sub 15 Pin 接頭 電壓位準: -0.3V ~ 2.0V 75ohm
輸出接頭形狀	BNC (HS , VS , R , G , B) 輸入 / D-Sub 15 Pin 輸出接頭
電源	AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz)
消費電力	最大 30 W
重量	VD-675 : 3 Kg / VD-676 : 3.5 Kg
操作環境	+5 ~ 40
外型尺寸	295 W * 83H * 210D (mm)



宇宏企業股份有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1
TEL: 02-22782269 FAX: 02-22782059
新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
TEL: 03-552-6779 FAX: 03-552-6739
台南：TEL: 06-204-3276 FAX: 06-204-3096

東莞：東莞市莞城區東縱大道 2 號地王商務中心 1509 室
TEL: 0769-22365900 FAX: 0769-22363346
蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室
TEL: 0512-65236999 FAX: 0512-65235999
Home page : www.radiotek.com.tw
E-mail : salesmag1@rdtmail.com.tw